

Accessories

シングルポートPoE リピータ

DA-PR1101


- IEEE 802.3afに対応
- データ転送最大距離：130m
- DA-PR1101経由のカメラとNVR間最大距離：230m
- PoEオン/オフスイッチによるPoEスイッチオフ機能をサポート
- プライベートIPアドレスを設定せずにプラグアンドプレイをサポート



本体小売希望価格：オープン価格

Direct IP[®]

寸法図

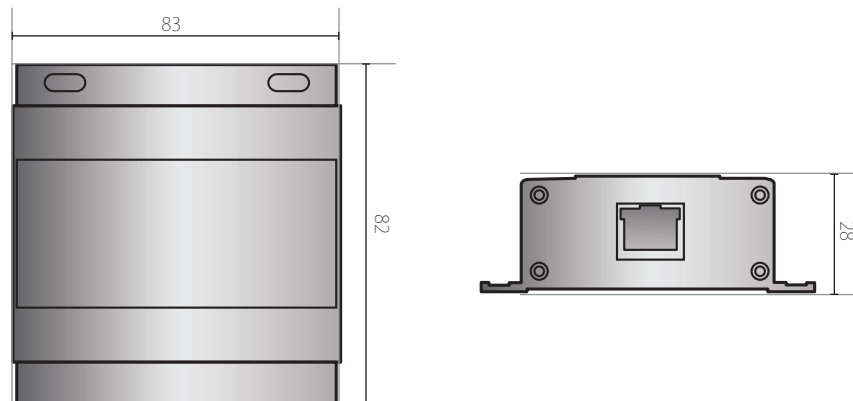

(Unit - mm)

仕様

PoE In	入力ポート	RJ45 (10/100 BASE-T)
	接続デバイス	NVR / PoE スイッチ
	LED	Data, PoE
PoE Out	出力ポート	RJ45 (10/100 BASE-T)、IEEE 802.3af Class3 (最大 11W)
	距離	最長 230m (DA-PR1101 経由の NVR とカメラ間)
	LED	Data, PoE
一般	寸法 (W×H×D)	82 × 28 × 83mm
	重量	118g
	動作環境温度	0°C ~ 60°C
	認証	FCC, CE, KC

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE[®]
<https://secureinc.co.jp>