

## Network Series

### フルHD ドーム型ネットワークカメラ

# DC-D4213RX



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ
- micro SD / SDHC / SDXC
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- PoE(IEEE 802.3afクラス2)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- 120dBトゥルーパーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 低光量エンハンサー
- IR LED(距離: 30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


3年保証

Direct IP®



本体小売希望価格: オープン価格

#### 寸法図

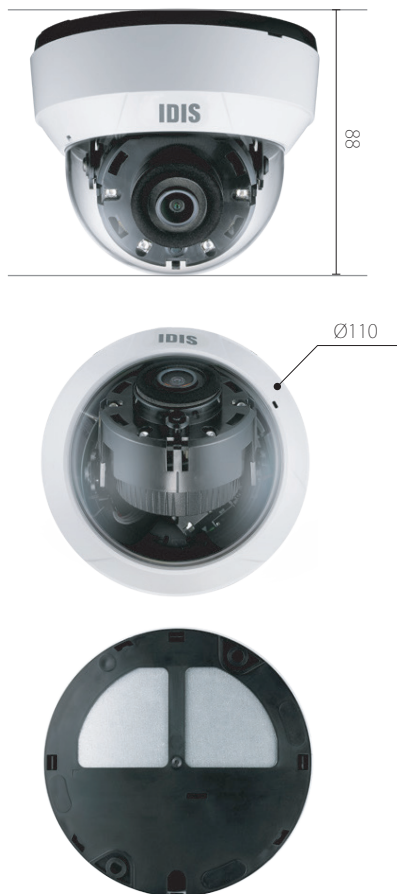

(Unit - mm)

#### 仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 × 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm
光学ズーム / AF	-
画角	水平: 113.7°、垂直: 61.5°、対角: 134.5°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F2.0、B/W: 0Lux (IR LED On)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	1 内蔵マイク + 1 / 1
アラーム入 / 出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	30fps、1920×1080 (WDR)、4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726、G.711
セキュリティ	SSL
赤外線 LED	30m (4ea)
バンドルブラーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	4.8W
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法	φ 110 × 88 mm
重量	0.25kg

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>