

## Network Series

フルHD屋外対応PTZネットワークカメラ

# DC-S1263WH



- フルHD(1080p)解像度
- AF光学ズームレンズ(f=4.7~84.6mm)、18倍ズーム
- micro SD / SDHC
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンダル・プルーフ / IP66サポート
- ヒーター内蔵
- PoE(IEEE 802.3afクラス4)、DC 12V、AC 24V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ONVIFをサポート



本体小売希望価格：オープン価格

3年保証 安心の

Direct IP®



### 寸法図

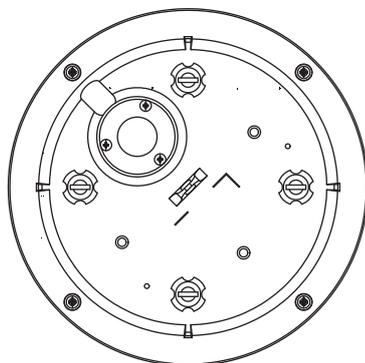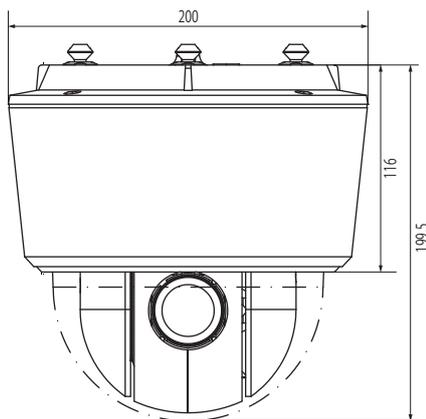

(Unit - mm)

### 仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.7mm ~ 84.6mm
光学ズーム / AF	18 倍光学ズーム
画角	水平：61.2° ~ 3.6°、垂直：35.6° ~ 2.1°、対角：68.9° ~ 4.1°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー：0.1Lux (F=1.6)、B/W：0.01Lux (F=1.6)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
ビデオ出力	1Vp-p 75 Ω (ターミナルブロック) 設置調整用
音声入 / 出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1
パン・チルトレンジ	パン：360° (Endless) チルト：-10 ~ 190°
パン・チルトスピード	パン：0.02 ~ 180°/sec (preset 420°/sec) チルト：0.02 ~ 180°/sec (preset 420°/sec)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	74.7dB
エッジストレージ	micro SD/SDHC (最大 32GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
圧縮方式	H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	30ips (1080p)、4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726、G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード)：IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile
バンダルプルーフ	IK10
アウトドアレディ	IP66、ヒーター
電源	DC 12V、AC 24V / PoE (IEEE802.3at、Class4)
消費電力	DC12V：最大 35.6W、AC24V：最大 27.1W、PoE：Max24.3W (最大 / ヒーター ON)
動作環境温度	-40°C ~ 50°C
外形寸法	φ 200 × 199.5 mm
質量	2.45kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>