

Network Series

500万画素 全方位フィッシュアイネットワークカメラ

DC-Y6513RX



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- 5MP(2560×2048)の解像度
- 固定焦点レンズ(f = 1.5mm)
- アラーム イン/アウト
- IR LED(15m)
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover(最大128GB)
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 多彩なDewarping(歪み補正)ビューモードに対応
- 双方向オーディオ
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ONVIFをサポート



3年保証 安心の

Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

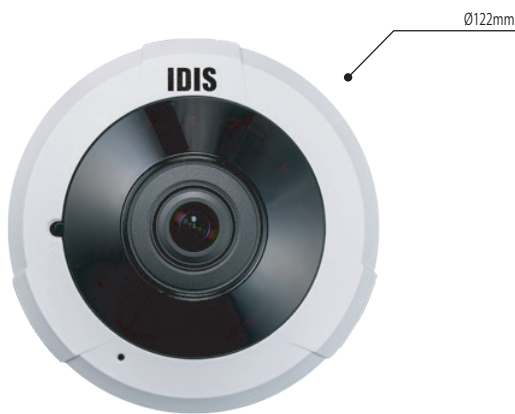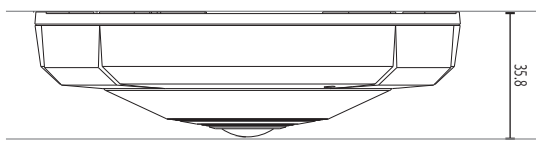

(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2 型 CMOS	
最高解像度	2560×2048	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	1.5mm	
光学ズーム /AF	—	
画角	水平：180°、垂直：180°、対角：180°	
有効画素数	約 500 万画素	
最低被写体照度	カラー：0.5Lux @ F1.8、B/W：0Lux (IR LED ON)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	—	
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	2560×2048、640×512	2560×2048、1920×1536、2560×1024、1280×1024、1280×512、640×512
最大フレームレート	30ips：2560×2048 (WDR)	
ストリーミング	4 重ストリーミング	6 重ストリーミング
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL	
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード)：IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile	
赤外線 LED	6 個 (15m)	
バンドルブレード	—	
環境性能	—	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	7.5W	
使用温度範囲	−10℃ ~ 50℃	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 122 × 35.8mm	
重量	0.285kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>