



SECURE VS

Cloud  
SERIES

IDIS

# 940万画素 全方位フィッシュアイネットワークカメラ

## DC-Y8C13WRX



H.265

- DirectIP NVRによる簡単なインストール
- H.265コーデック採用
- 12MPセンサーによる超高解像度 (9.4MP 3200×2944)
- 固定焦点レンズ (f=1.2mm)
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover (最大256GB)
- 双方向オーディオ
  - アラーム イン/アウト
- IK10 / IP67サポート
  - デイ&ナイト機能 (ICR)
  - ONVIFをサポート
- IR LED (距離: 15m)
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- 120dBトゥルーワイドダイナミックレンジ (WDR)
- 多彩なDewarping (歪み補正) ビューモードに対応


本体小売希望価格: オープン価格

3年保証  
安心の

Direct IP®



## 寸法図

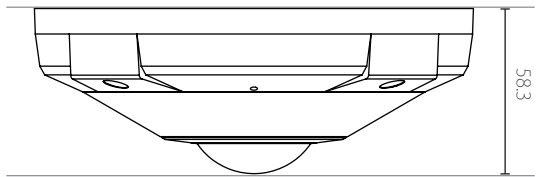

Ø155mm



(Unit - mm)

## 仕様

|              | DirectIP Mode                                | Compatibility Mode   |
|--------------|--|--|
| 画像センサー       | 1/1.7 型 12MP CMOS                            |  |
| 最高解像度        | 3200×2944                                    |  |
| スキャン方式       | プログレッシブスキャン                                  |  |
| 焦点距離         | 1.2mm  |  |
| レンズタイプ       | 固定焦点   |  |
| 画角           | 水平: 180°、垂直: 180°、対角: 180°                   |  |
| 有効画素数        | 約 940 万画素                                    |  |
| 最低被写体照度      | カラー: 0.2Lux @ F2.2、B/W: 0Lux (IR LED ON)     |  |
| デイナイト機能      | あり (IR カットフィルター)                             |  |
| プライバシーマスク機能  | あり (8 ゾーン)                                   |  |
| ビデオ出力        | -  |  |
| 音声入 / 出力     | Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1      |  |
| アラーム入 / 出力   | Input 1 / Output 2                           |  |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB (True WDR)                             |  |
| エッジストレージ     | micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (最大 256GB) |  |
| イーサネット       | RJ45 (10/100/1000 Base-T)                    |  |
| 圧縮方式         | H.265、H.264、M-JPEG                           |  |
| 画像サイズ        | 3200×2944、800×736                            | 3200×2944、2400×2208、3200×1472、1600×1472、1600×736、800×736           |
| フレームレート      | 15ips: 3200×2944 (WDR)                       | 30ips: 3200×2944<br>15ips: 3200×2944 (WDR)                         |
| 音声圧縮         | ADPCM-16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law      |  |
| セキュリティ       | SSL Encryption                               | Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption |
| 遠隔アクセスクライアント | DirectIP NVR                                 | IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite                           |
| 赤外線 LED      | 15m (6ea)                                    |  |
| バンドルブルーフ     | IK10   |  |
| 環境性能         | IP67   |  |
| 電源           | DC 12V / PoE (IEEE802.3af,Class3)            |  |
| 消費電力         | 12V=、1A、12W PoE、IEEE 802.3af (Class 3)、12W   |  |
| 使用温度範囲       | -10°C ~ 60°C                                 |  |
| 使用湿度範囲       | 0% ~ 90%                                     |  |
| 外形寸法         | φ 155 × 58.3mm                               |  |
| 重量           | 0.84kg                                       |  |

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752