

Accessories

ギガビット24Port PoEスイッチ

DH-2128PF


- DirectIP NVRへの個別ポートデータ転送
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 準拠
- 1~24個のRJ45ポートで
最大400WのPoE転送が可能
- より大きなネットワークユーティリティのための
セントラルパワーコントロール
- 26個のRJ45ポートと2個のSFPスロットをサポート



本体小売希望価格：オープン価格

3 安心の
年保証 **Direct IP**®

寸法図

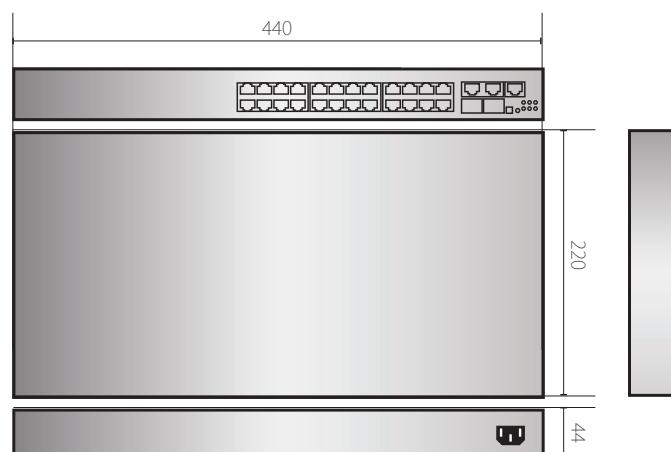

(Unit - mm)

仕様

CPU	Embedded MIPS
システムメモリ	128MB SDRAM, 32MB フラッシュメモリ
スイッチング帯域幅	56Gbps
Copper サービスポート	24 RJ45 コネクタ (10/100/1000 BASE-T)
Copper アップリンクポート	2 RJ45 コネクタ (10/100/1000 BASE-T)
オプティカル アップリンクポート	2 SFP スロット (1000 BASE-X)
標準規格	IEEE 802.3af - 2003 / IEEE 802.3at - 2009
PD 接続	~ 24 IEEE 802.3af PD または ~ 13 IEEE 802.3at PD
最大供給電力	400W
外形寸法 (WxHxD)	440 × 44 × 220mm
重量	3.13kg
動作環境温度	0°C ~ + 50°C
電源	AC 100 ~ 240V, 4.8A, 50/60Hz
消費電力	450W
規格	FCC, CE, KC

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE 
<https://secureinc.co.jp>