



SECURE VS

Network  
SERIES

# 32ch ネットワークビデオレコーダー

## DR-6532P



- 合計帯域幅370Mbps
- 最大960ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大960ipsのライブ表示
- DirectIPカメラで簡単にインストール、セットアップ、および再生
- 16チャンネルPoEスイッチを内蔵
- eSATAストレージを使用して最大124TBまで拡張可能
- RAID 1をサポート
- FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
- サードパーティ製カメラ (Axis、Panasonic、ONVIF) をサポート
- NDAAコンプライアンス




H.265

5年保証  
安心の  
※HDD、ファンは3年保証

**Direct IP**<sup>®</sup>

本体小売希望価格：オープン価格

### 寸法図

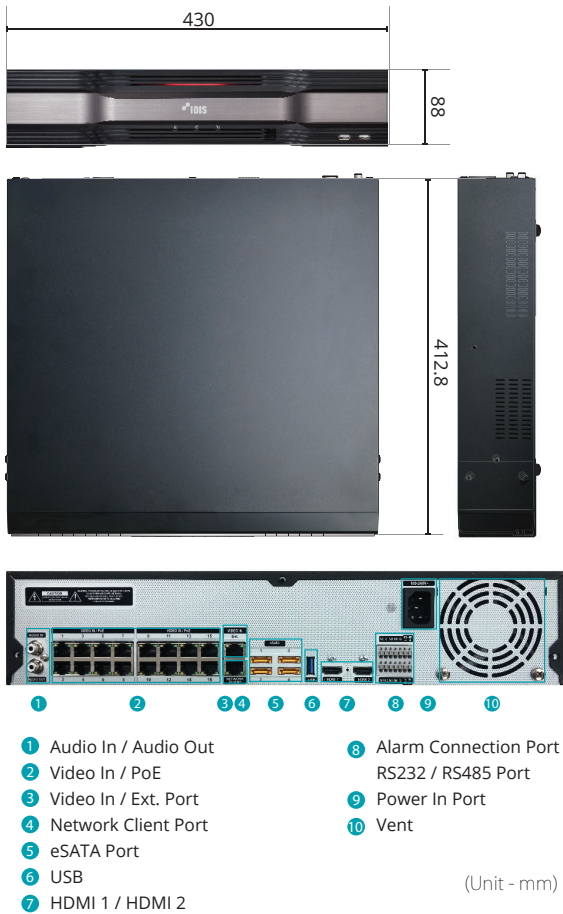

### 仕様

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	2HDMI
表示解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 960ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	230Mbps、960 ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストインなど
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA × 6、RAID1 対応 初期 2TB × 2=4TB (最大搭載時 10TB × 6 =60TB)
総容量	124TB = 内蔵 SATA 10TB × 6 + (外部 4TB × 4) × 4
ネットワーク	Gigabit Ethernet ×16 (Video In) + Gigabit Ethernet ×1 (Ext)、 Gigabit Ethernet ×1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
PoE (内蔵)	16 (IEEE 802.3at Class 4)、120W
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	Local (NVR) : 1RCA/1RCA +2HDMI、IP カメラ : 32/32 (IP カメラに依存)
アラーム入 / 出力	Local (NVR) : 4/1、IP カメラ : 32/32 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル : RS232 (ターミナルブロック)、RS485 (ターミナルブロック)、 USB : 2×USB 2.0、1×USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS、AXIS、Canon、Panasonic、Sony、ONVIF、など
OS Embedded	Embedded Linux
重量	6.75kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	430 × 88 × 412.8mm (突起部含まず)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消費電力	最大 250W (HDD 6 台搭載時)
認証	FCC、UL、CE、CB、PSE

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752