


顔認証ターミナル SA-FSF2-DB

定 格

認証方式	顔 / カード / 10 キー
特長	BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能
対応 IC カード	13.56MHz : MIFARE , MIFARE Plus , DESFire/EV1 , FeliCa 125KHz : EM モバイル : NFC , BLE
最大 顔 登録数(1:1)	100,000
最大 顔 登録数(1:N)	50,000
最大ログ件数	5,000,000
CPU	1.8GHz デュアルコア + 1.4GHz クアッドコア
メモリ	16GB フラッシュ + 2GB RAM
表示	7 インチ カラー液晶 (800 X 1280 ピクセル)
サウンド	16bit
動作温度	-20℃ ~ 50℃
動作湿度	0% ~ 80% (結露なし)
防水性能	IP65
認証距離	0.5 ~ 1.3 m
認証高さ	140 ~ 190 cm
インターフェース	イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー
重量	585 g (本体), 181 g (ブラケット)
電源	電圧 DC 24 V, 最大消費電流 2.5A

外形寸法図

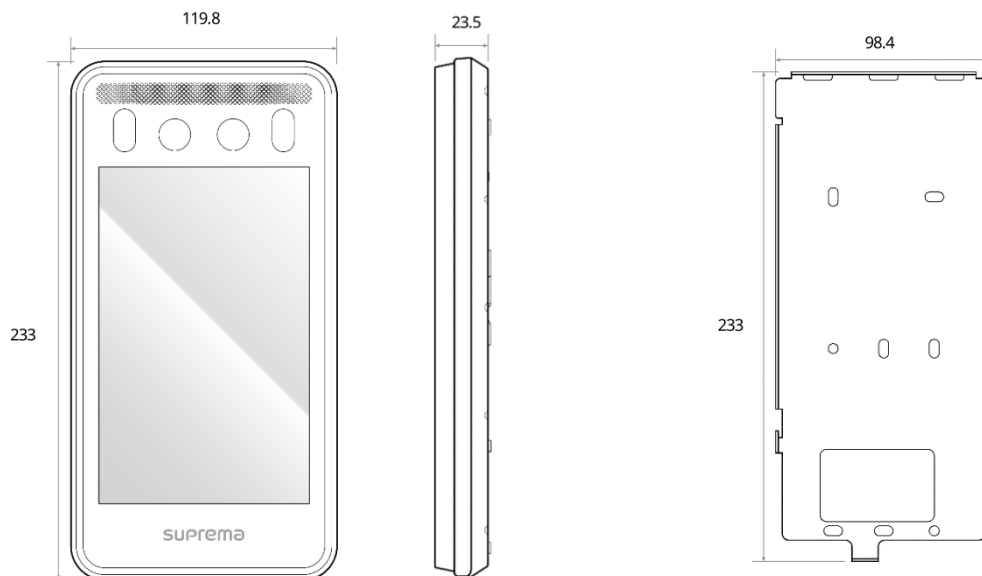

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
SA-FSF2-DB	1.00	韓国	2020 年	