



SECURE EYE

Analog Full HD
SERIES

16ch アナログ フルHDレコーダー

TR-4316R



- HD-TVI、AHD、NTSC/PALカメラをサポート
- 最大480ipsのフルHD録画
- 最大5MP解像度のサポート
- フルHDディスプレイ(HDMI/VGA)、UHDディスプレイ(HDMI)に対応
- CVBSスポットモニターをサポート
- 同軸ケーブルを介した長距離伝送
- HD-TVIカメラのOSD制御をサポート
- 4つのSATAインターフェイスを使用して最大24TBのHDDを内蔵可能
- 1つのeSATAストレージインターフェイス(最大48TBまで拡張可能)
- RAID 1をサポート
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート



5 安心の
年保証

※HDD、ファンは3年保証

Direct CX[®]

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

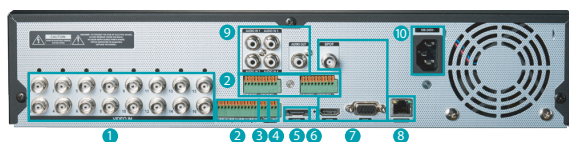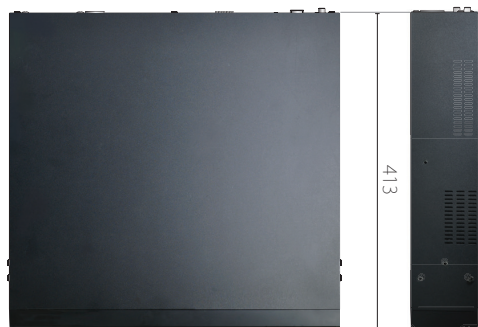

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ① Video Input | ⑦ SPOT / HDMI / VGA Out Port |
| ② Alarm Connection Ports | ⑧ Network Port |
| ③ RS-485 Port | ⑨ Audio In / Out |
| ④ RS-232 Port | ⑩ Power In Port |
| ⑤ eSATA Port | |
| ⑥ Factory Reset Button | |

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	16BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
モニター出力	1VGA、1HDMI (VGA、HDMI 同時出力)、1BNC (SPOT)
表示解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024 コンポジット: 720×480 (NTSC)、720×576 (PAL)
表示速度	最大 480ips
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
録画速度	480ips@1080P
圧縮方式	H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
イベント	アラーム イン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2倍～12倍
内蔵 HDD	SATA×4 RAID1 対応
総容量	48TB = 内蔵 SATA 6TB × 4 + 外部 6TB × 4
ネットワーク	1ギガビットイーサネット
伝送速度	120ips@Full HD
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	4RCA 入力 / 1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入 / 出力	16 入力 / 4 リレー出力
シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、1×USB 2.0、1×USB3.0
オペレーティングシステム	Embedded Linux
外形寸法 (W×H×D) / 重量	430 × 88 × 413mm / 6.0kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
動作環境温度	0°C～40°C
電源	AC 100V～240V、1.2A～0.6A
消費電力	76W (最大)
認証	FCC、CE、CB、UL、PSE

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752