
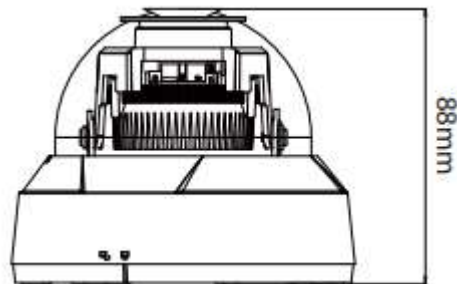


フル HD ドーム型ネットワークカメラ

定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8 型 CMOS	
最高解像度	1920 x 1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	2.8mm / 4.0mm	
光学ズーム/AF	-	
電動バリフォーカル	-	
画角	水平: 113.7°、垂直: 61.5°、対角: 134.5° (f=2.8mm) 水平: 87°、垂直: 44°、対角: 106° (f=4.0mm)	
パン/チルト範囲	Pan: -170° ~ 170°, Tilt: -5° ~ 67.5°, Rotate: -109° ~ 109°	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F2.0、B/W: 0Lux(IR LED On)	
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	-	
音声入/出力	1 内蔵マイク+1 / 1	
アラーム入/出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)	
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)	
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	
最大フレームレート	30ips : 1920x1080 (WDR)	
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (4ea) (f=2.8mm) / 20m(2ea) (f=4.0mm)	
バンドルブルーフ	-	
環境性能	-	
電源	PoE(IEEE802.3af, Class2)	
消費電力	PoE, (IEEE 802.3af Class 2) 4.8W	
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C (起動可能な温度: 0°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法(mm)	φ 110 x 88	
重量	0.25kg	

外形寸法

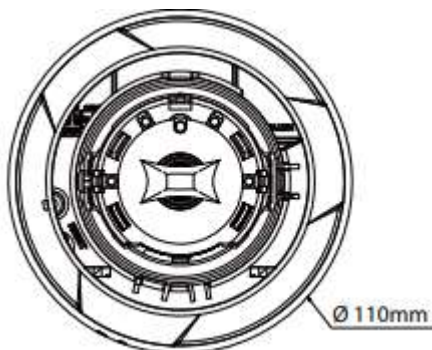

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D4213RX	1.2	2019 年 5 月	