


ギガビット 24Port PoE スイッチ DH-2128PF

定 格

システム	
CPU	Embedded MIPS
システムメモリ	128MB SDRAM、32MB フラッシュメモリ
スイッチング容量	56Gbps
接続	
Copper サービスポート	24 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
Copper Uplink ポート	2 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
オプティカル Uplink ポート	2 SFP Slot(1000BASE-X)
PoE 電源	
規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
受電側(PD)	24 IEEE 802.3af PDs または 13 IEEE 802.3at PDs まで
給電側バジェット (PSE)	400W
一般	
寸法	440mm x 44mm x 220mm (W x H x D)
重量	3.13 Kg
動作環境	0°C ~ 50°C
電源入力	AC100-240V, 4.8A, 50/60Hz
消費電力	450 W
認証	FCC,CE,KC

外形寸法

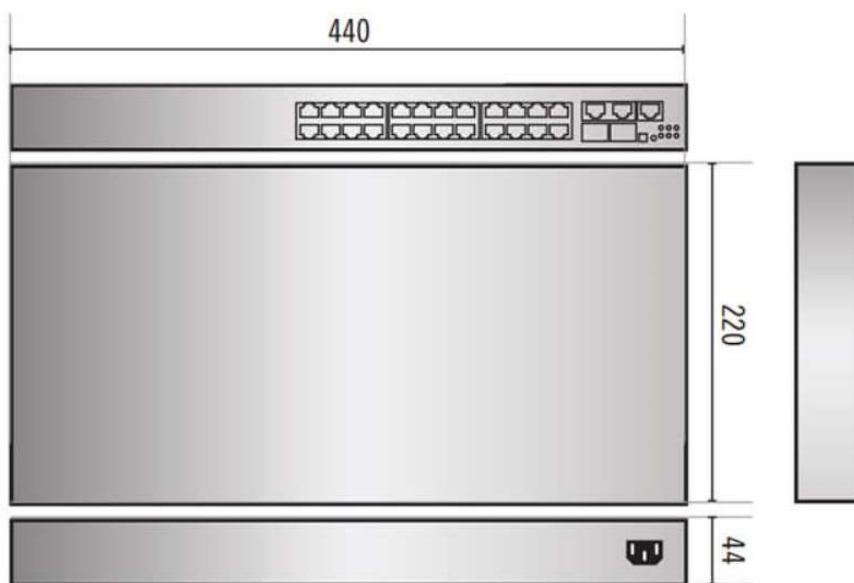

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DH-2128PF	1.2	2019年3月	