

Analog Full HD series

アナログフルHD ドームカメラ(同軸重畳)

TC-D4221RXP




- フルHD(1080p)解像度
- 専用PoCコントローラから電源を供給
- バリフォーカルレンズ(f=2.8mm~12mm)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(トゥルーワイドダイナミックレンジ)
- モーション検出
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸OSDコントロール

本体小売希望価格：オープン価格

3年保証 **Direct CX**[®]



寸法図

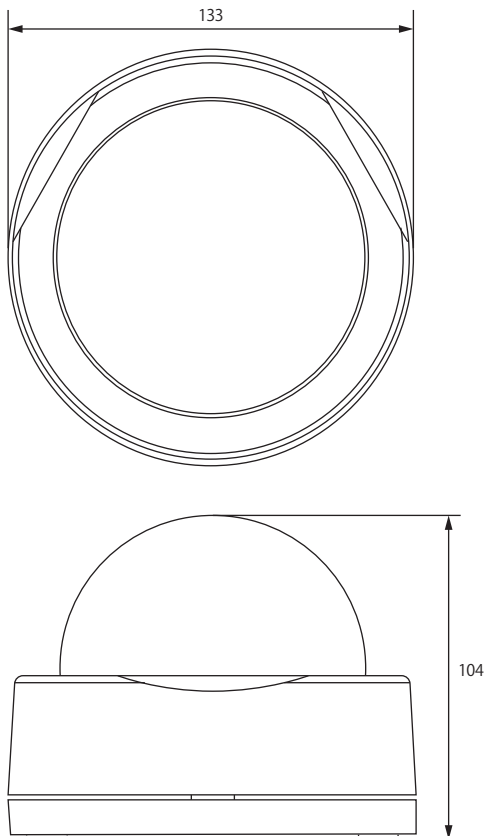

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
画角	水平：95.1° ~ 35.6°、垂直：50.8° ~ 20.0°
Pan/Tilt レンジ	Pan：0° ~ 360°、Tilt：35° ~ 95°
最低被写体照度	カラー：0.1Lux @ F1.4、B/W：0Lux (IR LED ON)
ビデオ出力	1HD BNC、1SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES (ICR)
赤外線 LED	24 個 (約 30m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4ゾーン)
プライバシーマスク	OFF / ON (16ゾーン)
デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K、5,000K、8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
動作環境温度	-10°C ~ 50°C (湿度：0% ~ 90%)
電源	同軸重畳 (POC)
消費電力	9W
外形寸法	φ 133 x 104mm
<small>※突起部及び取付金具含まず</small>	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-4-14 宇野ビルディング2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE[®]
<https://secureinc.co.jp>